

um Underhaug

Underhaug Multisvans

Et solid og effektivt transportredskap



Underhaug Multisvans - for alle transport oppgaver

Underhaug Multisvans er et virkelig robust redskap for front- eller bakmontering som egner seg for alle transportoppgaver. Den robuste konstruksjonen er laget for enkel og lett tilpassing til alle typer frontlastere og hurtigkplingsrammer. Kan også leveres med vanlig 3-punkt kopling.



Unikt redskap

Underhaug Multisvans er et unikt multiredskap for handtering av stein og mange andre lesse- og transport oppgaver som: silofofor, tørrgjødtsel, ved, halm- og høypaller, paller etc. Den kan brukes til det meste.

Robust rammekonstruksjon

For å få den nødvendige styrke er rammen laget av solide rør. Etter sammensveising er hele konstruksjonen herdet etter Kverneland spesielle herdemetoder. Det samme skjer med tindene etter valsing.

Forskjellige tinder

Underhaug Multisvans leveres med bøyde

(960) eller rette (980) tinder med en avstand på 10 eller 20 cm. To versjoner leveres: en med arbeidsbredde på 150 cm og en med arbeidsbredde på 200 cm. De bøyde tindene er spesielt velegnet for forskjellige lasteoppgaver og er meget god for samling/svansing av stein. En slipper å legge ryggen helt ned til bakken og får derved mye bedre utsolding av jorda. Siden hovedrøret kommer opp fra bakken blir det mindre slitasje på røret.

Meget effektiv frontlaster

Utstyrt med dobbeltvirkende hydraulisk toppstag er Underhaug Multisvans et meget effektivt redskap til oppbryting av stein og røtter. Montert på frontlasteren

er den et hendigt og effektivt redskap for handtering av silofofor, talle og tørrgjødtsel. De fire sidetindene gir god støtte på sidene og gir mulighet for større last. Ved å ta bort noen tinder kan Multisvans også være en effektiv pallegaffel.


Stort utvalg av braketter

Som standard leveres Multisvans uten tilkoplingsbraketter. I programmet inngår braketter for: Trima, Ålø, Bergsjø, Ålø type III, Stor Volvo, Liten Volvo og Stoll. I tillegg 3-punkt brakett med tipp.

Spesifikasjoner

Arbeidsbredde, cm	Antall tinder	Avstand mellom tindene, cm	Vekt	Ramme dimensjon	
				Bredde, cm	Høyde, cm
150	11	20	177	171	58
150	23	10	261	171	58
200	13	20	207	211	58
200	27	10	305	211	58

Lengde tinder: Bøyd = 960 mm, Rett = 980 mm

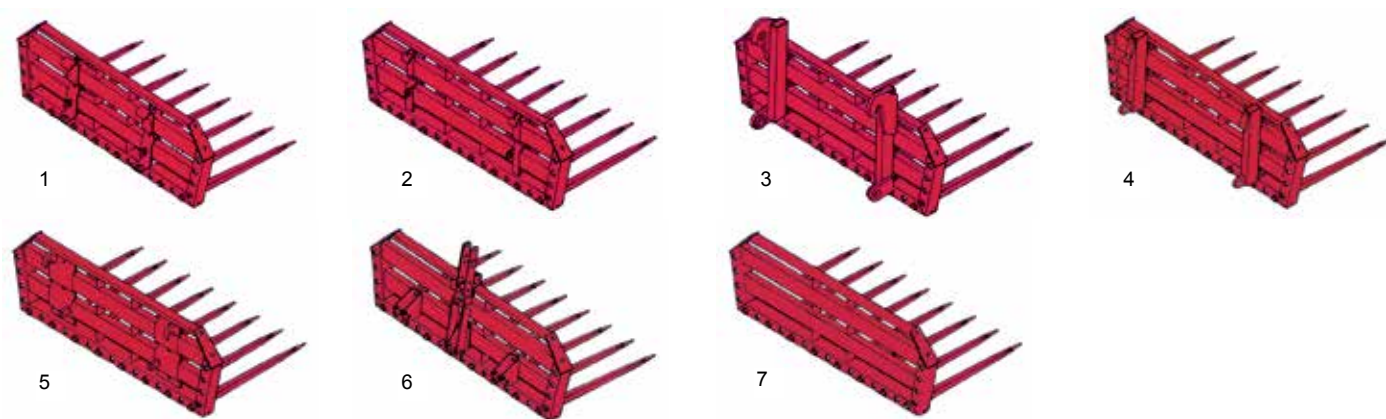

1. Brakett for Trima, Ålø, og Bergsjø lastere.
2. Brakett for Ålø lastere, type III.
3. Brakett for Volvo laster, type stor.
4. Brakett for Volvo laster, type liten.

5. Brakett for Stoll laster.
6. Brakett for 3-punkt kopling med tipp.
7. Multisvans uten brakett. Den flate rammekonstruksjonen muliggjør enkel tilpassing til alle typer lastere.





um Underhaug^{as}

Torlandsvegen 3 - Postboks 183
N-4365 Nærbø, Norge
Tlf.: 51 43 49 78 • Fax 51 43 42 07
E-mail: post@underhaug.no

www.underhaug.no